





Magnetventil 1/8" NC

- Ventil för snabba omslag
- Hög kvalitet med rostfri slid och hus i aluminium
- Robust konstruktion trots det lilla formatet

Artikelnr 807-0040

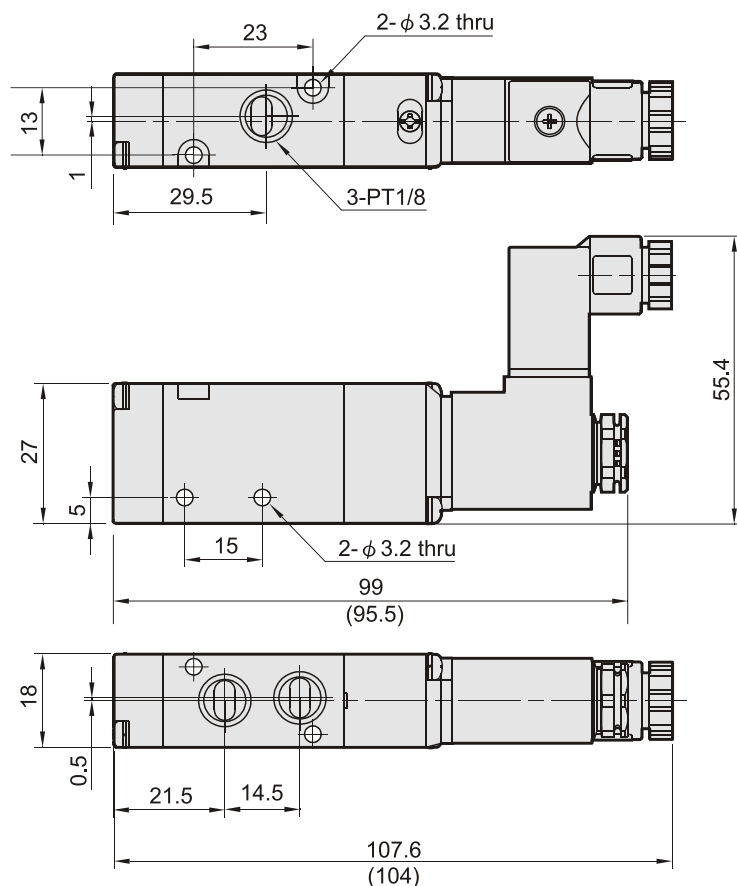

NC



Tekniska data

Modell	3E1
Port storlek	G 1/8"
Antal portar	3/2
Media	Tryckluft
Rekommenderat tryckområde	1,5~8 bar
Rekommenderat tryck (LP)	0~8 bar
Externt pilottryck (LP)	1,5~8 bar
Max tryck	10 bar
Genomloppsarea	12 mm ²
Nominellt flöde	533Nl/min
Responstid	30 ms
Omgivande temp	-5~+50°C
Spänning	DC24V
Energiförbrukning	DC=2,9W
Spänningsområde	± 10%
Isoleringsklass	IP 65
Vikt	120 g

Andra spänningar samt modeller kan beställas mot förfrågan. Rådgör gärna med en specialist från PIVAC.

PIVAC AB och PIVAC SYD AB – 2 organisationer med samma plattform för den Svenska Materialhanteringen. Vi erbjuder lösningar för hantering av produkter med Vakuumenteknik. Specialister inom Vakuum – komponenter och system, Support och Service. Ett brett sortiment med kända varumärken inom materialhantering: **PIAB** - Vakuumpumpar/COAXejektorer, Sugkoppar och Vakuumtransport. **FEBA** – Byggbitar för optimalt lätta och starka verktyg med hög flexibilitet; EAOT. **Legris** – Tryckluftskopplingar och Armatyr när kraven på kvalitet och sortiment överväger. **Vaculex** – Ergonomiska, effektiva Lyfthjälpmiddel för rationell manuell materialhantering.