



LF 3000® instickskopplingar

Egenskaper

Lämpliga medier	Tryckluft Andra medier/vätskor: Kontakta Parker
Arbetsstryck	Vakuum till 20 bar
Arbetstemperatur	-20°C till +80°C
Material	Polymerplast, förnicklad mässing, NBR

Standarder

ISO 14743: Pneumatik – Snabbkopplingar för rör av termoplast
 DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
 DI : 97/23/EC (PED) DI : 1907/2006 (REACH)



Kopplingar

3175 Rak koppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
4	R1/8	3175 04 10
	R1/4	3175 04 13
6	R1/8	3175 06 10
	R1/4	3175 06 13
8	R3/8	3175 06 17
	R1/2	3175 08 21
10	R1/8	3175 08 10
	R1/4	3175 08 13
12	R3/8	3175 08 17
	R1/2	3175 10 21
14	R1/8	3175 10 10
	R1/4	3175 10 13
16	R3/8	3175 10 17
	R1/2	3175 12 21

3101 Rak koppling med utvändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M3x0,5	3101 04 09*
	M5x0,8	3101 04 19
6	G1/8	3101 04 10
	G1/4	3101 04 13
8	M5x0,8	3101 06 19
	G1/8	3101 06 10
10	G1/4	3101 06 13
	G3/8	3101 06 17
12	G1/8	3101 08 10
	G1/4	3101 08 13
14	G3/8	3101 08 17
	G1/2	3101 10 21
16	G1/8	3101 10 10
	G1/4	3101 10 13
18	G3/8	3101 10 17
	G1/2	3101 12 21

3181 Rak koppling, rund kopplingskropp och utvändig M-gänga



ØD	C	
4	M7x1	3181 04 55
6	M7x1	3181 06 55

3114 Rak koppling med invändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3114 04 19
	G1/8	3114 04 10
6	G1/4	3114 04 13
	G1/8	3114 06 10
8	G1/4	3114 06 13
	G1/8	3114 08 10
10	G1/4	3114 08 13
	G3/8	3114 10 17
12	G1/2	3114 10 21
	G1/8	3114 12 21
16	G1/2	3114 12 21
	G1/4	3114 16 21

3199 Vinkelkoppling med utvändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M3x0,5	3199 04 09
	M5x0,8	3199 04 19
6	G1/8	3199 04 10
	G1/4	3199 04 13
8	M5x0,8	3199 06 19
	M7x1	3199 06 55
10	M10x1	3199 06 60
	M12x1,5	3199 06 67
12	G1/8	3199 06 10
	G1/4	3199 06 13
14	G1/8	3199 08 10
	G1/4	3199 08 13
16	G3/8	3199 08 17
	G1/2	3199 08 21
18	G1/4	3199 10 13
	G3/8	3199 10 17
20	G1/2	3199 10 21
	G1/4	3199 12 13
22	G3/8	3199 12 17
	G1/2	3199 12 21
24	G3/8	3199 14 17
	G1/2	3199 14 21
26	G3/8	3199 16 17
	G1/2	3199 16 21

3108 T-koppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
4	R1/8	3108 04 10
	R1/4	3108 06 10
6	R1/8	3108 06 10
	R1/4	3108 06 13
8	R1/8	3108 08 10
	R1/4	3108 08 13
10	R1/4	3108 10 13
	R3/8	3108 10 17
12	R1/4	3108 12 13
	R3/8	3108 12 17
14	R1/2	3108 12 21
	R1/2	3108 16 21

3109 Vinkelkoppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
4	R1/8	3109 04 10
	R1/4	3109 04 13
6	R1/8	3109 06 10
	R1/4	3109 06 13
8	R3/8	3109 06 17
	R1/2	3109 08 21
10	R1/8	3109 08 10
	R1/4	3109 08 13
12	R3/8	3109 08 17
	R1/2	3109 10 21
14	R1/8	3109 10 10
	R1/4	3109 10 13
16	R3/8	3109 10 17
	R1/2	3109 12 21
18	R1/4	3109 12 13
	R3/8	3109 12 17
20	R1/2	3109 12 21
	R3/8	3109 14 17
22	R1/2	3109 14 21
	R3/8	3109 16 17
24	R1/2	3109 16 21
	R3/8	3109 16 17

3169 Förlängd vinkelkoppling med utvändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3169 04 19
	G1/8	3169 04 10
6	M5x0,8	3169 06 19
	M7x1	3169 06 55
8	G1/8	3169 06 10
	G1/4	3169 06 13
10	G1/8	3169 08 10
	G1/4	3169 08 13
12	G1/4	3169 10 13
	G3/8	3169 12 17
14	G3/8	3169 12 17
	G1/2	3169 16 21

3198 T-koppling med utvändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3198 04 19
	G1/8	3198 06 10
6	G1/4	3198 06 13
	G1/8	3198 08 10
8	G1/4	3198 08 13
	G1/8	3198 10 13
10	G3/8	3198 16 17
	G1/2	3198 16 21

3100 Carstick® patronkoppling



ØD	
4	3100 04 00
6	3100 06 00
8	3100 08 00
10	3100 10 00
12	3100 12 00

50 patroner per förpackning

Skarvkopplingar

3106 Skarvkoppling, liksidig och olikssidig



ØD	ØD1	
4	4	3106 04 00
	6	3106 04 06
6	6	3106 06 00
	8	3106 06 08
8	8	3106 08 00
	10	3106 08 10
10	10	3106 10 00
	12	3106 10 12
12	12	3106 12 00
	14	3106 12 14
14	14	3106 14 00
16	16	3106 16 00

3104 T-koppling, liksidig och olikssidig



ØD	ØD1	
4	4	3104 04 00
	6	3104 04 06
6	4	3104 06 04
	6	3104 06 00
8	6	3104 08 06
	8	3104 08 00
10	8	3104 10 08
	10	3104 10 00
12	4	3104 12 04
	10	3104 12 10
14	12	3104 14 12
	14	3104 14 00
16	12	3104 16 12
	16	3104 16 00

Skottgenomgångar

3116 Rak skottgenomgång



ØD	
4	3116 04 00
6	3116 06 00
8	3116 08 00
10	3116 10 00
12	3116 12 00

3139 Vinklad skottgenomgång



ØD	
4	3139 04 00
6	3139 06 00
8	3139 08 00
10	3139 10 00
12	3139 12 00
14	3139 14 00

Multikopplingar

3304 Multi T-koppling



ØD1	ØD2	
6	4	3304 06 04
	6	3304 06 06
8	6	3304 08 06
	8	3304 08 08
10	8	3304 10 08
	10	3304 10 10

3310 Fördelningsblock



C	ØD	
4	G1/4	3310 04 13
6	G1/4	3310 06 13
8	G3/8	3310 08 17
10	G1/2	3310 10 21
12	G1/2	3310 12 21

3102 Vinkelskarvkoppling, liksidig och olikssidig



ØD	ØD1	
4	4	3102 04 00
	6	3102 04 06
6	6	3102 06 00
	8	3102 06 08
8	8	3102 08 00
	10	3102 08 10
10	10	3102 10 00
	12	3102 10 12
12	12	3102 12 00
	14	3102 12 14
14	14	3102 14 00
	16	3102 14 16

3140 Enkel Y-skarvanslutning, liksidig och olikssidig



ØD	ØD1	
4	4	3140 04 00
	6	3140 04 06
6	6	3140 06 00
	8	3140 06 08
8	8	3140 08 00
	10	3140 08 10
10	10	3140 10 00
	12	3140 10 12
12	12	3140 12 00
	14	3140 12 14

Plug In-kopplingar och tillbehör

3182 Vinkelkoppling med skarvstycke, liksidig och olikssidig



ØD1	ØD2	
4	4	3182 04 00
	6	3182 04 06
6	6	3182 06 00
	8	3182 06 08
8	8	3182 08 00
	10	3182 08 10

3166 Reducering



ØD1	ØD2	
4	6	3166 04 06
	8	3166 04 08
	10	3166 04 10
6	8	3166 06 08
	10	3166 06 10
	12	3166 06 12
8	12	3166 08 12
	14	3166 08 14
	16	3166 08 16
10	16	3166 10 16
	18	3166 10 18
	20	3166 10 20

3168 Förstoring



ØD1	ØD2	
6	4	3168 06 04
	6	3168 06 06
8	6	3168 08 06
	8	3168 08 08
10	8	3168 10 08
	10	3168 10 10

Banjokopplingar

3118 Enkel banjokoppling med BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3118 04 19*
	G1/8	3118 04 10
6	M5x0,8	3118 06 19*
	G1/8	3118 06 10
	G1/4	3118 06 13
8	G1/8	3118 08 10
	G1/4	3118 08 13
	G3/8	3118 08 17
10	G1/4	3118 10 13
	G3/8	3118 10 17
12	G3/8	3118 12 17

*Med spår för skruvmejsel

Tillbehör

3130 Manipuleringssäkert clipsfäste



ØD	
4	3130 04 03
6	3130 06 03
8	3130 08 03
10	3130 10 03
12	3130 12 03
14	3130 14 03

3126 Plugg



ØD	
4	3126 04 00
6	3126 06 00
8	3126 08 00
10	3126 10 00
12	3126 12 00
14	3126 14 00
16	3126 16 00

3151 Honplugg med insticksanslutning



ØD	
4	3151 04 00
6	3151 06 00
8	3151 08 00
10	3151 10 00
12	3151 12 00
14	3151 14 00

LIQUIfit® och LIQUIfit+ insticksskopplingar

Egenskaper

Lämpliga medier	Vatten, drycker, CO ₂ (inert användning) Kemikalier: Kontakta Parker
Arbetsstryck	Vakuum till 16 bar
Arbetstemperatur	-10°C till +95°C
Material	Bioplast, EPDM

Standarder

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
RG: 1935/2004/EC
FDA: 21 CFR
NSF 51 vid 95°C
NSF/ANSI 61 - C HOT

DM 174
KTW: kopplingar, på
förfrågan
WRAS
ACS



Kopplingar LIQUIfit®

6505 Rak koppling med utvändig BSPT-gänga

ØD	C	
6	R1/8	6505 06 10WP2
	R1/4	6505 06 13WP2
8	R1/8	6505 08 10WP2
	R1/4	6505 08 13WP2
10	R1/4	6505 10 13WP2
	R1/2	6505 10 21WP2
12	R3/8	6505 12 17WP2
	R1/2	6505 12 21WP2

Gänga utan ytbehandling

6509 Vinkelkoppling med utvändig BSPT-gänga

ØD	C	
6	R1/8	6509 06 10WP2
	R1/4	6509 06 13WP2
	R3/8	6509 06 17WP2
8	R1/8	6509 08 10WP2
	R1/4	6509 08 13WP2
	R3/8	6509 08 17WP2
10	R1/4	6509 10 13WP2
	R3/8	6509 10 17WP2
	R1/2	6509 10 21WP2
12	R3/8	6509 12 17WP2
	R1/2	6509 12 21WP2

Gänga utan ytbehandling; kopplingskroppen är vridbar för bästa positionering.

6315 Rak koppling med invändig BSPT-gänga

ØD	C	
6	R1/4	6315 06 13WP2
8	R1/4	6315 08 13WP2
	R3/8	6315 08 17WP2

6508 T-koppling med utvändig BSPT-gänga

ØD	C	
6	R1/8	6508 06 10WP2
	R3/8	6508 06 17WP2
8	R1/4	6508 08 13WP2
	R3/8	6508 08 17WP2
10	R1/2	6508 10 21WP2
12	R3/8	6508 12 17WP2

Gänga utan ytbehandling; kopplingskroppen är vridbar för bästa positionering.

6300 LIQUIfit® Patronkoppling

ØD	
4	6300 04 00
6	6300 06 00
8	6300 08 00
10	6300 10 00
12	6300 12 00

50 patroner per förpackning

Skarvkopplingar och insticksanslutningar LIQUIfit®

6306 Skarvkoppling, liksidig och olikssidig

ØD	ØD1	
10	10	6306 10 00WP2
	12	6306 10 12WP2
12	12	6306 12 00WP2

6304 T-koppling, liksidig

ØD	ØD1	
8	8	6304 08 00WP2
10	10	6304 10 00WP2
12	12	6304 12 00WP2

6302 Vinkelskarvkoppling, liksidig och olikssidig

ØD	ØD1	
8	8	6302 08 00WP2
10	10	6302 10 00WP2
12	12	6302 12 00WP2

6340 Enkel Y-skarvanslutning, liksidig

ØD	ØD1	
4	4	6340 04 00WP2
6	6	6340 06 00WP2
10	10	6340 10 00WP2

6316 Rak skottgenomgång

ØD	
6	6316 06 00WP2
8	6316 08 00WP2
10	6316 10 00WP2
12	6316 12 00WP2

6382 Vinkelkoppling med skarvstycke

ØD	ØD1	
6	6	6382 06 00WP2
8	8	6382 08 00WP2
12	12	6382 12 00WP2

6351 Plugg

ØD	
6	6351 06 00WP2
8	6351 08 00WP2
10	6351 10 00WP2
12	6351 12 00WP2

LIQUIfit+ insticksskopplingar

6333 Rak koppling, invändig BSPP-gänga - tumgänga

ØD	C	
3/8	G1/2	6333 60 21WP3

WP3 = storpack med flera kopplingar per förpackning: 40, 50 eller 100 beroende på diameter.

6336 Skarvkoppling, liksidig och olikssidig - tumgänga

ØD	ØD1	
5/16	3/8	6336 08 60WP3
3/8	3/8	6336 60 00WP3

WP3 = storpack med flera kopplingar per förpackning: 40, 50 eller 100 beroende på diameter.

6332 Vinkelskarvkoppling, liksidig och olikssidig - tumgänga

ØD	ØD1	
5/16	5/16	6332 08 00WP3
3/8	3/8	6332 60 00WP3

WP3 = storpack med flera kopplingar per förpackning: 40, 50 eller 100 beroende på diameter.

6331 Vinkelskarvkoppling, liksidig - tumgänga

ØD	ØD1	
5/16	5/16	6331 08 00WP3
3/8	3/8	6331 60 00WP3

WP3-bilagga = flera kopplingar per förpackning: 40, 50 eller 100 beroende på diameter.

LF 3600 instickskopplingar

Egenskaper

Lämpliga medier	Tryckluft, olika smörjmedel, vatten.
Arbetstryck	Vakum till 30 bar (20 bar: 3609, 3699)
Arbetstemperatur	-20°C till +150°C
Material	Högfosforhaltig förnicklad mässing, FKM

Standarder

Industri
ISO 14743: Pneumatik – Snabbkopplingar för rör av termoplast
DI: 97/23/EC (PED)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 94/9/EC (ATEX)
UL94 V-0: Kontakta Parker

Livsmedel
RG : 21 CFR (FDA)
RG: 1935/2004/EC (miniflöde 0,02 l/min)
USDA NSF H1: smörjmedel
ASTM B733-04: autokatalytisk nickel-/fosforytbehandling



Kopplingar

3675 Rak koppling, utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
4	R1/8	3675 04 10
	R1/4	3675 04 13
6	R1/8	3675 06 10
	R1/4	3675 06 13
8	R1/8	3675 08 10
	R1/4	3675 08 13
	R3/8	3675 08 17
10	R1/4	3675 10 13
	R3/8	3675 10 17
12	R1/4	3675 12 13
	R3/8	3675 12 17

3609 Vinkelkoppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
4	R1/8	3609 04 10
	R1/4	3609 04 13
6	R1/8	3609 06 10
	R1/4	3609 06 13
8	R1/8	3609 08 10
	R1/4	3609 08 13
	R3/8	3609 08 17
10	R1/4	3609 10 13
	R3/8	3609 10 17
12	R1/4	3609 12 13
	R3/8	3609 12 17
14	R1/2	3609 14 17
	R1/2	3609 14 21

3601 Rak koppling med utvändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3601 04 19
	M6x1	3601 04 52
	M8x1	3601 04 56
	G1/8	3601 04 10
6	M5x0,8	3601 06 19
	M10x1	3601 06 60
	G1/8	3601 06 10
8	G1/4	3601 06 13
	G1/8	3601 08 10
10	G1/4	3601 08 13
	G3/8	3601 08 17
12	G1/4	3601 10 13
	G3/8	3601 10 17
14	G1/4	3601 12 13
	G3/8	3601 12 17
16	G1/2	3601 12 21
	G1/2	3601 14 21

3614 Rak koppling med invändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3614 04 19
	G1/8	3614 04 10
	G1/4	3614 04 13
6	G1/8	3614 06 10
	G1/4	3614 06 13
8	G1/8	3614 08 10
	G1/4	3614 08 13
10	G3/8	3614 10 17
	G3/8	3614 12 17
12	G3/8	3614 12 17
	G1/2	3614 12 21

3699 Kompakt vinkelkoppling, invändig BSPP- och M-gänga



ØD	C	
4	M5x0,8	3699 04 19
	M6x1	3699 04 52
	G1/8	3699 04 10
6	G1/8	3699 06 10
	G1/4	3699 06 13
8	G1/8	3699 08 10
	G3/8	3699 08 17
10	G1/4	3699 10 13
	G3/8	3699 10 17
12	G1/4	3699 12 13
	G3/8	3699 12 17
14	G1/2	3699 14 21
	G1/2	3699 14 21

3600 Patronventil



ØD	
4	3600 04 00
6	3600 06 00
8	3600 08 00
10	3600 10 00
12	3600 12 00
14	3600 14 00

Skarvkopplingar

3602 Vinkelskarvkoppling, liksidig



ØD	
4	3602 04 00
6	3602 06 00
8	3602 08 00
10	3602 10 00
12	3602 12 00

3604 T-koppling, liksidig



ØD	
4	3604 04 00
6	3604 06 00
8	3604 08 00
10	3604 10 00
12	3604 12 00
14	3604 14 00

3606 Skarvkoppling, liksidig



ØD	
4	3606 04 00
6	3606 06 00
8	3606 08 00
10	3606 10 00
12	3606 12 00

3616 Skottgenomgång, liksidig



ØD	
6	3616 06 00
8	3616 08 00

LF 3800/LF 3900 instickskopplingar

Egenskaper

Lämpliga medier	Alla vätskor kompatibla med materialet i slangar och kopplingar
Arbetsstryck	Vakuum till 30 bar (20 bar: 3879/3979 och 3889/3989)
Arbetsstemperatur	-20°C till +150°C
Material	Rostfritt stål 316L, FKM Hylsa: Rostfritt stål 303 (LF 3800) Rostfritt stål 316L (LF 3900)

Standarder

ISO 14743 Pneumatik – Snabbkopplingar för rör av termoplast
DI: 97/23/EC (PED)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI: 94/9/EC (ATEX)

RG : 1907/2006 (REACH)
UL94 V-0: Tätning
RG : 21CFR (FDA)
RG: 1935/2004/EC
USDA NSF H1:
Smörjmedel



Kopplingar

**3805/
3905**

Rak koppling, utvändig BSPT-gänga



ØD	C		
4	R1/8	3805 04 10	3905 04 10
	R1/4	3805 04 13	3905 04 13
6	R1/8	3805 06 10	3905 06 10
	R1/4	3805 06 13	3905 06 13
8	R1/8	3805 08 10	3905 08 10
	R1/4	3805 08 13	3905 08 13
	R3/8	3805 08 17	3905 08 17
10	R1/4	3805 10 13	3905 10 13
	R3/8	3805 10 17	3905 10 17
12	R1/4	3805 12 13	3905 12 13
	R3/8	3805 12 17	3905 12 17
	R1/2	3805 12 21	3905 12 21



**3889/
3989**

Kompakt vinkelkoppling, utvändig BSPT-gänga



ØD	C		
4	R1/8	3889 04 10	3989 04 10
	R1/4	3889 04 13	3989 04 13
6	R1/8	3889 06 10	3989 06 10
	R1/4	3889 06 13	3989 06 13
8	R1/8	3889 08 10	3989 08 10
	R1/4	3889 08 13	3989 08 13
10	R1/4	3889 10 13	3989 10 13
	R3/8	3889 10 17	3989 10 17
12	R1/4	3889 12 13	3989 12 13
	R3/8	3889 12 17	3989 12 17
	R1/2	3889 12 21	3989 12 21



Max 20 bar

Skarvkopplingar

**3806/
3906**

Rak skarvkoppling, liksidig



ØD		
4	3806 04 00	3906 04 00
6	3806 06 00	3906 06 00
8	3806 08 00	3906 08 00
10	3806 10 00	3906 10 00
12	3806 12 00	3906 12 00



**3802/
3902**

Vinkelskarvkoppling, liksidig



ØD		
4	3802 04 00	3902 04 00
6	3802 06 00	3902 06 00
8	3802 08 00	3902 08 00
10	3802 10 00	3902 10 00
12	3802 12 00	3902 12 00



**3801/
3901**

Rak koppling, utvändig BSPP- och M-gänga



ØD	C		
4	M5x0,8	3801 04 19	3901 04 19
	G1/8	3801 04 10	3901 04 10
6	M5x0,8	3801 06 19	3901 06 19
	G1/8	3801 06 10	3901 06 10
	G1/4	3801 06 13	3901 06 13
8	G1/8	3801 08 10	3901 08 10
	G1/4	3801 08 13	3901 08 13
	G3/8	3801 08 17	3901 08 17
10	G1/4	3801 10 13	3901 10 13
	G3/8	3801 10 17	3901 10 17
12	G1/4	3801 12 13	3901 12 13
	G3/8	3801 12 17	3901 12 17



**3879/
3979**

Kompakt vinkelkoppling, utvändig BSPP-gänga



ØD	C		
4	G1/8	3879 04 10	3979 04 10
	G1/4	3879 04 13	3979 04 13
6	G1/8	3879 06 10	3979 06 10
	G1/4	3879 06 13	3979 06 13
8	G1/8	3879 08 10	3979 08 10
	G3/8	3879 08 17	3979 08 17
10	G1/4	3879 10 13	3979 10 13
	G3/8	3879 10 17	3979 10 17



Max 20 bar

**3804/
3904**

T-koppling, liksidig



ØD		
4	3804 04 00	3904 04 00
6	3804 06 00	3904 06 00
8	3804 08 00	3904 08 00
10	3804 10 00	3904 10 00
12	3804 12 00	3904 12 00



Skottgenomgångar

**3800/
3900**

Patronkoppling



ØD		
4	3800 04 00	3900 04 00
6	3800 06 00	3900 06 00
8	3800 08 00	3900 08 00
10	3800 10 00	3900 10 00
12	3800 12 00	3900 12 00



Reducering

**3866/
3966**

Reducering



ØD1	ØD2		
6	8	3866 06 08	3966 06 08
	10	3866 06 10	3966 06 10
8	10	3866 08 10	3966 08 10
	12	3866 08 12	3966 08 12



**3816/
3916**

Skottgenomgång, liksidig



ØD		
4	3816 04 00	3916 04 00
6	3816 06 00	3916 06 00
8	3816 08 00	3916 08 00
10	3816 10 00	3916 10 00
12	3816 12 00	3916 12 00



Klämringskopplingar

Egenskaper

Material	Mässing	Rostfritt stål
Lämpliga medier	Vatten, skärvätskor, bränslen, hydrauloljor, tryckluft, kemikalier, desinfektionsmedel	Många vätskor
Arbetstryck	Vakum till 550 bar	Vakum till 400 bar
Arbetstemperatur	-40°C till +250°C	

Standarder

CNOMO: E07.21.115N
(för robotapplikationer i fordonsindustrin)
DI: 97/23/EC (PED)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 2002/95/EC (RoHS)
DI: 94/9/EC (ATEX)



Kopplingar

0105 Rak koppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
6	R1/8	0105 06 10
8	R1/4	0105 08 13
10	R1/4	0105 10 13
16	R1/4	0105 16 13

Mässing

0109 Vinkelkoppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
6	R1/8	0109 06 10
8	R1/4	0109 08 13
10	R1/4	0109 10 13
16	R1/4	0109 16 13

Mässing

Skarvkopplingar

0102 Liksidig vinkelkoppling



ØD	
6	0102 06 00
8	0102 08 00
10	0102 10 00
16	0102 16 00

Mässing

0104 Liksidig T-koppling



ØD	
6	0104 06 00
8	0104 08 00
10	0104 10 00
16	0104 16 00

Mässing

0118 Enkel banjokoppling med BSPP-gänga



ØD	C	
6	G1/8	0118 06 10
8	G1/4	0118 08 13
10	G1/4	0118 10 13
16	G1/4	0118 16 13

Mässing

1805 Rak koppling med utvändig BSPT-gänga



ØD	C	
6	R1/8	1805 06 10
8	R1/4	1805 08 13
10	R1/4	1805 10 13
16	R3/8	1805 16 17

Rostfritt stål

0106 Liksidig skarvkoppling



ØD	
6	0106 06 00
8	0106 08 00
10	0106 10 00
16	0106 16 00

Mässing

1802 Liksidig vinkelkoppling



ØD	
6	1802 06 00
8	1802 08 00
10	1802 10 00
16	1802 16 00

Rostfritt stål

Blåspistoler

Egenskaper

Lämpliga medier	Tryckluft
Arbetstryck	0 till 10 bar
Arbetstemperatur	-15°C till +50°C
Material	Polymerplast, NBR

Standarder


Gäller alla blåspistoler:
DI: 97/23/EC (PED)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI: 1907/2006 (REACH)

Mönsterskydd

Alla utföranden och modeller av Parker Legris blåspistoler är registrerade enligt:
13 224 / 13 225 / 13 226.

Gäller specifika blåspistoler

DI: 1910.242 (b) [OSHA]
Det statiska trycket får inte överstiga 30 psi om munstycket blockeras.
DI: 1910.95 (b) [OSHA]
Ljudnivån får inte överstiga 90 dBA vid exponeringar längre än 8 timmar.
DI: 2003/10/EC
Regelverk för exponering mot skadligt buller, med speciell inriktning på risk för hörselskador. Ljudnivån får inte överstiga 87 dBA.



0659 Standardutförande, invändig BSPP-anslutning



C	DN	
G1/4	3.5	0659 00 13

0654 Säkerhetsutförande, invändig BSPP-anslutning



C	DN	
G1/4	3	0654 00 13

0652 Progressiv funktion, invändig BSPP-anslutning



C	C1	
G1/4	M12x1.25	0652 66 13

0653 Energisparutförande, invändig BSPP-anslutning



C	C1	
G1/4	M12x1.25	0653 66 13

0631..09 Blåspistolsats, anslutning nedtill, utvändig BSPT-gänga



C	
R1/4	0631 00 09

0631..23 Blåspistolsats, energisparutförande, utvändig BSPT-gänga



C	
R1/4	0631 00 23

Rör och slang

Alla tekniska data finns på baksidan av denna affisch samt i katalogen.



1025P/1100P Polyamidslang (PA)

Tubepack®



Längd	Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)	 R	 Clear				
25 m	4	2	10	1025P04 00	1025P04 01	1025P04 02	1025P04 03	1025P04 04
	4	2,7	10	1025P04 00 27	1025P04 01 27	1025P04 02 27	1025P04 03 27	1025P04 04 27
	6	4	15	1025P06 00	1025P06 01	1025P06 02	1025P06 03	1025P06 04
	8	6	25	1025P08 00	1025P08 01	1025P08 02	1025P08 03	1025P08 04
	10	8	50	1025P10 00	1025P10 01	1025P10 02	1025P10 03	1025P10 04
	12	10	90	1025P12 00	1025P12 01			1025P12 04
	14	12	116	1025P14 00	1025P14 01			1025P14 04
100 m	16	13	90	1025P16 00 13	1025P16 01 13	1025P16 02 13	1025P16 03 13	1025P16 04 13
	4	2	10	1100P04 00	1100P04 01	1100P04 02	1100P04 03	1100P04 04
	4	2,7	10	1100P04 00 27	1100P04 01 27	1100P04 02 27	1100P04 03 27	1100P04 04 27
	6	4	15	1100P06 00	1100P06 01	1100P06 02	1100P06 03	1100P06 04
	8	6	25	1100P08 00	1100P08 01	1100P08 02	1100P08 03	1100P08 04
	10	8	50	1100P10 00	1100P10 01	1100P10 02	1100P10 03	1100P10 04
	12	10	90	1100P12 00	1100P12 01			1100P12 04
	14	12	116	1100P14 00	1100P14 01			1100P14 04
	16	13	90	1100P16 00 13	1100P16 01 13	1100P16 02 13	1100P16 03 13	1100P16 04 13

1025U/1100U Polyuretan-polyesterslang (PU)

Tubepack®



Längd	Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)	 R	 Ester				 R	 crystal Ether
25 m	4	2,5	10	1025U04 01	1025U04 02	1025U04 03	1025U04 04	12	1025U04R08
	6	4	15	1025U06 01	1025U06 02	1025U06 03	1025U06 04	15	1025U06R08
	8	5,5	20	1025U08 01	1025U08 02	1025U08 03	1025U08 04	20	1025U08R08
	10	7	25	1025U10 01	1025U10 02		1025U10 04	25	1025U10R08
	12	8	35	1025U12 01	1025U12 02		1025U12 04	35	1025U12R08
	14	9,5	45	1025U14 01 95			1025U14 04 95	45	1025U14R08 95
	16	11	45	1025U16 01 11	1025U16 02 11	1025U16 03 11	1025U16 04 11	45	1025U16R08 11
100 m	4	2,5	10	1100U04 01	1100U04 02	1100U04 03	1100U04 04	12	1100U04R08
	6	4	15	1100U06 01	1100U06 02	1100U06 03	1100U06 04	15	1100U06R08
	8	5,5	20	1100U08 01	1100U08 02	1100U08 03	1100U08 04	20	1100U08R08
	10	7	25	1100U10 01			1100U10 04	25	1100U10R08
	12	8	35	1100U12 01			1100U12 04	35	1100U12R08
	14	9,5	45	1100U14 01 95			1100U14 04 95	45	1100U14R08 95
	16	11	45	1100U16 01 11	1100U16 02 11	1100U16 03 11	1100U16 04 11	45	1100U16R08 11

1025U..V/1100..V Antistatisk polyuretan-polyesterslang (PU)

Tubepack®



Längd	Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)	 R				
25 m	6	4	12	1025U06V01	1025U06V02	1025U06V03	1025U06V04
	8	5,5	20	1025U08V01	1025U08V02	1025U08V03	1025U08V04
	10	7	25	1025U10V01	1025U10V02	1025U10V03	1025U10V04
	12	8	35	1025U12V01	1025U12V02	1025U12V03	1025U12V04
100 m	6	4	12	1100U06V01	1100U06V02	1100U06V03	1100U06V04
	8	5,5	20	1100U08V01	1100U08V02	1100U08V03	1100U08V04
	10	7	25	1100U10V01	1100U10V02	1100U10V03	1100U10V04
	12	8	35	1100U12V01	1100U12V02	1100U12V03	1100U12V04

1472U



Spiralslang av polyester-polyuretan, längd 6 meter, utvändig BSPT-gänga

Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)	BSPT-gänga		Längd (inte utdragen) (mm)	Spiralens ytterdia. (mm)
8	5	R1/4	1472U08 04 13	1230	42
10	7	R1/4	1472U10 04 13	1140	62
12	8	R3/8	1472U12 04 17	1190	65

Finns också i 2- och 4-meterslängder

1025T



Fluoropolymerslang (FEP) Tubepack® 25 meter

Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)		 
4	2,5	40	1025T04 00 25
6	4	50	1025T06 00
8	6	70	1025T08 00
10	8	120	1025T10 00
12	10	180	1025T12 00

Finns även i 5-meterslängder

1050P.. M



Multislang i polyamid (PA)

Rulle om 50 meter

Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)		Antal slangar	
4	2,7	20	2	1050P04 00M02
4	2,7	35	4	1050P04 00M04
4	2,7	45	7	1050P04 00M07
4	2,7	55	12	1050P04 00M12
6	4	45	2	1050P06 00M02
6	4	55	4	1050P06 00M04
6	4	60	7	1050P06 00M07
8	6	45	2	1050P08 00M02

Finns också i 10- och 25-meterslängder

1040H



Flätad NBR-slang

Trumma om 40 meter

DN	Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)					
1/4	13	6,3	60	1040H56 01	1040H56 02	1040H56 03	1040H56 04
3/8	16	9,5	70	1040H60 01	1040H60 02	1040H60 03	1040H60 04
1/2	19	12,7	120	1040H62 01	1040H62 02	1040H62 03	1040H62 04
5/8	23	15,9	140	1040H66 01	1040H66 02	1040H66 03	1040H66 04
3/4	27	19,1	170	1040H69 01	1040H69 02	1040H69 03	1040H69 04

Finns också i 20-meterslängd på förfrågan

1015Y..F



Polyeten-slang (PA)

Trumma om 150 meter


Ytter-diameter (mm)	Inner-diameter (mm)				
4	2,5	16	1015Y04F00	1015Y04F01	1015Y04F04
6	4	32	1015Y06F00	1015Y06F01	1015Y06F04
8	5,75	40	1015Y08F00	1015Y08F01	1015Y08F04
10	7		1015Y10F00	1015Y10F01	1015Y10F04

Finns också i 75- och 300-meterslängder

3000 71 0S Slangklippare




3000 71 00

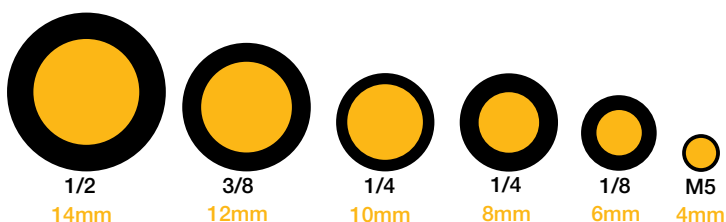

Gångor/Ytterdiameter på slang

Du hittar hela vårt produkterbjudande i vår huvudkatalog eller på
www.parkerlegris.com

Funktionskopplingar

Strypventiler

Egenskaper

Lämpliga medier	Tryckluft
Arbetsstryck	10 bar
Arbetstemperatur	0°C till +70°C
Material	Polymerplast, metall

Standarder

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
 RG: 1907/2006/EC (REACH)
 DI: 97/23/EC (PED)



7010/7011 Strypventil med nedsänkt ställskruv, utvändig BSPP- och M-gänga

ØD	C	Utlopp	Inlopp
4	M5x0,8	7010 04 19	7011 04 19
	G1/8	7010 04 10	7011 04 10
6	M5x0,8	7010 06 19	7011 06 19
	G1/8	7010 06 10	7011 06 10
6		G1/4	7010 06 13
		G1/8	7010 08 10
8	G1/4	7010 08 13	7011 08 13
	G3/8	7010 08 17	7011 08 17
10	G1/4	7010 10 13	7011 10 13
	G3/8	7010 10 17	7011 10 17

7030/7031 Kompakt strypventil, instickskoppling och utvändig ställskruv

ØD	Utlopp	Inlopp
6	7030 06 00	7031 06 00
8	7030 08 00	7031 08 00
10	7030 10 00	7031 10 00
12	7030 12 00	7031 12 00

7130

Strypventil med nedsänkt ställskruv, utvändig BSPP- och M-gänga

ØD	C	
4	M5x0,8	7130 04 19
	G1/8	7130 04 10
6	M5x0,8	7130 06 19
	G1/8	7130 06 10
	G1/4	7130 06 13
8	G1/8	7130 08 10
	G1/4	7130 08 13
	G3/8	7130 08 17

7060/7061 Kompakt strypventil med utvändig ställskruv, utvändig BSPP-gänga

ØD	C	Utlopp	Inlopp
4	G1/8	7060 04 10	7061 04 10
	G1/8	7060 06 10	7061 06 10
6	G1/4	7060 06 13	7061 06 13
	G1/8	7060 08 10	7061 08 10
8	G1/4	7060 08 13	7061 08 13
	G3/8	7060 08 17	7061 08 17
10	G1/4	7060 10 13	7061 10 13
	G3/8	7060 10 17	7061 10 17
12	G3/8	7060 12 17	
	G1/2	7060 12 21	7061 12 21

7770

In-line strypventil med utvändig justerskruv för utlopp

ØD	
4	7770 04 00
6	7770 06 00
8	7770 08 00
10	7770 10 00
12	7770 12 00

7110

Strypventil med utvändig justerskruv för utlopp, in- och utvändig BSPP-gänga

C	
G1/8	7110 10 10
G1/4	7110 13 13
G3/8	7110 17 17
G1/2	7110 21 21

7640

Miniatyrstrypventil med vridbart slang-utlopp, utvändig BSPP- och M-gänga

ØD	C	
4	M5x0,8	7640 04 19
	G1/8	7640 04 10
6	M5x0,8	7640 06 19
	G1/8	7640 06 10

7810

Strypventil med utvändig ställskruv, ut-/invändig BSPP- och M-gänga

C	
M5x0,8	7810 19 19
G1/8	7810 10 10
G1/4	7810 13 13
G3/8	7810 17 17
G1/2	7810 21 21

7100

Strypventil med utvändig justerskruv för utlopp, utvändig BSPP-gänga

ØD	C	
4	G1/8	7100 04 10
6	G1/8	7100 06 10
	G1/4	7100 06 13
8	G1/8	7100 08 10
	G1/4	7100 08 13
8	G3/8	7100 08 17
	G1/4	7100 10 13
10	G3/8	7100 10 17
	G3/8	7100 12 17
12	G1/2	7100 12 21

Alla tekniska data finns på baksidan av denna affisch samt i katalogen.

Blockeringsventiler

7880

Blockeringsventil, utvändig BSPP-gånga



ØD	C	
6	G1/8	7880 06 10
	G1/4	7880 06 13
8	G1/4	7880 08 13
	G3/8	7880 08 17
10	G3/8	7880 10 17
12	G1/2	7880 12 21

Pilotstyrd backventil

7894

Med flödesregulator, utvändig BSPP-gånga



ØD	C	
6	G1/8	7894 06 10
	G1/4	7894 06 13
8	G1/8	7894 08 13
	G1/4	7894 08 13
	G3/8	7894 08 17
	G3/8	7894 10 17
10	G1/2	7894 10 21
12	G1/2	7894 12 21

Tryckregleringsventiler

7300

Tryckregleringsventil, utvändig BSPP-gånga



ØD	C	
6	G1/8	7300 06 10
	G1/4	7300 06 13
8	G1/8	7300 08 10
	G1/4	7300 08 13

Backventiler

7996

In-line liksidig backventil



ØD	
4	7996 04 00
6	7996 06 00
8	7996 08 00
10	7996 10 00
12	7996 12 00

Polymerplast

7930

Ställbar backventil, dubbel invändig BSPP-gånga



C	
M5x0,8	7930 19 19
G1/8	7930 10 10
G1/4	7930 13 13
G3/8	7930 17 17
G1/2	7930 21 21

Förnicklad mässing

7992

LIQUIfit® Backventil



ØD	
1/4	7992 56 00WP2
3/8	7992 60 00WP2

Polymerplast

4890

Backventil, invändig BSPP-gånga



C	
G1/8	4890 10 10
G1/4	4890 13 13
G3/8	4890 17 17
G1/2	4890 21 21
G3/4	4890 27 27
G1	4890 34 34

Rostfritt stål

Snabbavluftsventil

Manuellt styrda ventiler

Ljuddämpare

7970


Vinklad snabbavluftsventil, invändig BSPP- och M-gånga



C	
M5x0,8	7970 19 19
G1/8	7970 10 10
G1/4	7970 13 13
G3/8	7970 17 17
G1/2	7970 21 21
G3/4	7970 27 27
G1	7970 34 34

0669

3/2 skjutslidsventil, dubbel invändig BSPP- och M-gånga



C	DN	
M5x0,8	2,5	0669 02 19
G1/8	4	0669 04 10
G1/4	7	0669 07 13
G3/8	10	0669 10 17
G1/2	14	0669 14 21
G3/4	19	0669 19 27

0670

Ljuddämpare med utvändig BSPP-gånga



C	
G1/8	0670 00 10
G1/4	0670 00 13
G3/8	0670 00 17
G1/2	0670 00 21
G3/4	0670 00 27
G1	0670 00 34

0674

Ljuddämpare i polymer med utvändig BSPP- och M-gånga



C	
M5x0,8	0674 00 19
G1/8	0674 00 10
G1/4	0674 00 13
G3/8	0674 00 17
G1/2	0674 00 21
G3/4	0674 00 27
G1	0674 00 34

C 9000 Snabbkopplingar med säkerhetsfunktion

Egenskaper


Lämpliga medier	Tryckluft
Arbetstryck	0 till 16 bar
Arbets temperatur	-20°C till +60°C
Material	Polymerplast, förnicklad mässing

Standarder

DI: 97/23/EC (PED)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI: 1907/2006 (REACH)
ISO 4414 Pneumatik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter.
DIN EN 983 Säkerhetsstandard för pneumatik



ISO B-profil



C 9000-serien ISO B (DN 5.5): flöde = 1 250 NI/min

C 9000-serien ISO B (DN 8): flöde = 2 400 NI/min

9401U Kopplingshus, invändig BSPP-gänga



DN	C	
5.5 G1/2		9401U06 21
8 G1/2		9401U08 21

9405U Kopplingshus, utvändig BSPT-gänga



DN	C	
5.5 R1/4		9405U06 13
8 R1/4		9405U08 13

9414U Kopplingshus, invändig BSPP-gänga




DN	C	
5.5 G1/4		9414U06 13
8 G1/4		9414U08 13

9080U Insticksnippel med LF3000-urtag, med skyddsspiral



DN	ØD	
5.5	8	9080U06 08

Europa-profil



C 9000-serien: flöde = 2 000 NI/min

9401E Kopplingshus, utvändig BSPP-gänga



DN	C	
7.2 G1/2		9401E07 21

9087E Insticksnippel, utvändig BSPP-gänga



DN	C	
7.2 G1/4		9087E07 13

ARO-profil



C 9000-serien: flöde = 1 250 NI/min

9401A Kopplingshus, utvändig BSPP-gänga



DN	C	
5.5 G1/2		9401A06 21

9087A Insticksnippel, utvändig BSPP-gänga



DN	C	
5.5 G1/4		9087A06 13

Ventiler

Alla tekniska data finns på baksidan av denna affisch samt i katalogen.



Kulventiler

Universal-serien

0402

2/2-ventil, in-line, invändig BSPP-gånga

C	DN	
G1/8	4	0402 04 10
G1/4	7	0402 07 13
G3/8	10	0402 10 17
G1/2	13	0402 13 21
G3/4	20	0402 20 27
G1	23	0402 23 34
G1¼	32	0402 32 42*
G1½	32	0402 32 49*
	40	0402 40 49*
G2	40	0402 40 48*

*Modeller med CE-märkning

0439

3/2-ventil, in-line, invändig BSPP-gånga

C	DN	
G1/4	7	0439 07 13
G3/8	10	0439 10 17
G1/2	13	0439 13 21
G3/4	18	0439 18 27
G1	23	0439 23 34

0491

2/2-ventil, in-line, utvändig/invändig BSPP-gånga

C	DN	
G1/4	4	0491 04 13
G3/8	7	0491 07 17
G1/2	10	0491 10 21
G3/4	13	0491 13 27

0482

3/3-ventil, L-borrad, invändig BSPP-gånga

C	DN	
G1/8	4	0482 04 10
G1/4	6	0482 06 13
G1/2	12	0482 12 21
G1	23	0482 23 34

4902

2/2-ventil, in-line, invändig BSPP-gånga

C	DN	
G1/4	10	4902 10 13
G3/8	10	4902 10 17
G1/2	15	4902 15 21
G3/4	20	4902 20 27
G1	25	4902 25 34

4812

2/2 in-line med fasta lägen, invändig BSPP-gånga

C	DN	
G3/8	10	4812 10 17
G1/2	15	4812 15 21
G3/4	20	4812 20 27

DVGW-serien

BVG4-L

2/2-ventil, in-line, invändig BSPP-gånga

C	DN	
G1/4	8	BVG4-1/4L
G3/8	10	BVG4-3/8L
G1/2	15	BVG4-1/2L
G3/4	20	BVG4-3/4L
G1	25	BVG4-1L
G1¼	32	BVG4-1,1/4L
G1½	40	BVG4-1,1/2/4L
G2	50	BVG4-2L

Mini-serien

7910

2/2-ventil, in-line, kulventil med vred

ØD	
4	7910 04 00
6	7910 06 00
8	7910 08 00
10	7910 10 00
12	7910 12 00

7914

3/2-ventil, in-line kulventil med avluftning, utvändig BSPP-gånga

ØD	C	
6	G1/8	7914 06 10
8	G1/4	7914 08 13
10	G3/8	7914 10 17
12	G1/2	7914 12 21

4020

2/2-ventil, in-line kulventil - Tumgånga

ØD	
1/4	4020 56 00WP2
3/8	4020 60 00WP2

4022

2/2 Vinklad kulventil, invändig NPTF-gånga - Tumgånga

ØD	C	
1/4	NPT1/4	4022 56 14WP2
3/8	NPT3/8	4022 60 18WP2

Ventiler

4202..20

Normalt stängd, FKM-tätning, invändig BSPP-gånga

C	
G3/8	4202 10 17 20
G1/2	4202 15 21 20
G3/4	4202 20 27 20
G1	4202 25 34 20
G1½	4202 40 49 20*
G2	4202 50 48 20*

*Modeller med CE-märkning

4298

Monteringsplatta för magnetstyrd pilotventil

C	
M5x0,8	4298 00 01

4298

Miniaturmagnetventil 1W/12VA

Spänning	
24V ~ CC*	4298 01 01

*Likström

Adaptrar

Egenskaper

Arbetsstryck	60 bar
Arbetstemperatur	-10°C till +80°C
Material	Förnicklad mässing, NBR



0913 Vinkelkoppling, utvändig BSPT-/invändig BSPP-gänga

C1	C2	
R1/8	G1/8	0913 00 10
R1/4	G1/4	0913 00 13
R3/8	G3/8	0913 00 17
R1/2	G1/2	0913 00 21
R3/4	G3/4	0913 00 27

0906 Förstoring, utvändig BSPP-/invändig BSPP- eller M-gänga

C1	C2	
M5x0,8	G1/8	0906 10 19
G1/8	G1/8	0906 00 10
	G1/4	0906 10 13
	G1/4	0906 00 13
G1/4	G3/8	0906 13 17
	G1/2	0906 13 21
G3/8	G1/2	0906 17 21

0933 Förstoring, utvändig BSPT-/invändig BSPP-gänga

C1	C2	
R1/8	G1/8	0933 00 10
	G1/4	0933 10 13
	G3/8	0933 10 17
R1/4	G1/4	0933 00 13
	G3/8	0933 13 17
	G1/2	0933 13 21
R3/8	G3/8	0933 00 17
	G1/2	0933 17 21
R1/2	G1/2	0933 00 21
	G3/4	0933 21 27

0905 Reducering, utvändig BSPP-/invändig BSPP- och M-gänga

C1	C2	
G1/8	M5x0,8	0905 19 10
G1/4	G1/8	0905 10 13
G3/8	G1/8	0905 10 17
	G1/4	0905 13 17
G1/2	G1/4	0905 13 21
	G3/8	0905 17 21
G3/4	G1/2	0905 21 27

0900 Adapter, utvändig BSPT-gänga

C1	C2	
R1/8	R1/8	0900 00 10
	R1/4	0900 10 13
	R3/8	0900 10 17
R1/4	R1/4	0900 00 13
	R3/8	0900 13 17
	R1/2	0900 13 21
R3/8	R3/8	0900 00 17
	R1/2	0900 17 21
R1/2	R1/2	0900 00 21

0904 Reducering, utvändig BSPT-/invändig BSPP-gänga

C1	C2	
R1/4	G1/8	0904 10 13
R3/8	G1/8	0904 10 17
	G1/4	0904 13 17
	G1/8	0904 10 21
R1/2	G1/4	0904 13 21
	G3/8	0904 17 21
R3/4	G3/8	0904 17 27
	G1/2	0904 21 27
R1	G1/2	0904 21 34
	G3/4	0904 27 34

0936 Insexplugg, utvändig BSPT-gänga

C	
R1/8	0936 00 10
R1/4	0936 00 13
R3/8	0936 00 17
R1/2	0936 00 21

0901 Adapter, utvändig BSPP-gänga

C1	C2	
G1/8	G1/8	0901 00 10
	G1/4	0901 10 13
G1/4	G1/4	0901 00 13
G3/8	G3/8	0901 00 17
	G1/2	0901 17 21
G1/2	G1/2	0901 00 21

0935 Slangnippel, invändig BSPP-gänga

ØD	C	
6	G1/8	0935 06 10
7	G1/8	0935 07 10
	G1/4	0935 07 13
8	G1/4	0935 08 13
9	G1/4	0935 09 13
	G3/8	0935 09 17
10	G3/8	0935 10 17
	G3/8	0935 12 17
12	G1/2	0935 12 21

0902 Adapter, invändig BSPP-gänga

C1	C2	
G1/8	G1/8	0902 00 10
	G1/4	0902 10 13
G1/4	G1/4	0902 00 13
G3/8	G3/8	0902 00 17
	G1/2	0902 17 21
G1/2	G1/2	0902 00 21

0222 Insexplugg, utvändig BSPP- eller M-gänga

C	
M5x0,8	0222 19 00
G1/8	0222 10 00
G1/4	0222 13 00
G3/8	0222 17 00

0605 Gängtape av fluoropolymer

	0605 12 12

Din Parker-distributör

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Rör och slang

PA-slang



Medier: tryckluft, industriella vätskor

Material:

- 2 polyamidblandningar
- 7 färger

Tryck: 58 bar

Temperatur: -40°C till +100°C

Ytterdiameter (mm): 3 mm till 16 mm

Ytterdiameter (tum): På förfrågan

Standarder:

Industristandard

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

Fordonsindustri

Kemiska egenskaper och motståndskraft testat enligt DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628

PU-slang



Medier: tryckluft och flytande livsmedel (transparent)

Material:

- Polyuretan av två olika kvaliteter
- Transparent polyuretan för livsmedelsbruk
- 7 färger

Tryck: 12 bar

Temperatur: -20°C till +70°C

Ytterdiameter (mm): 3 mm till 16 mm

Ytterdiameter (tum): På förfrågan

Standarder:

Industristandard

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

Livsmedel (PU ether, transparent)

FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010

RG: 1935/2004 EC

Antistatiska PA- eller PU-slangar, med eller utan PVC-hölje



Medier: tryckluft, kylmedel, industriella vätskor

Material:

- Polyamid med PVC-hölje
- Polyuretan ether med PVC-hölje
- Enkellagrad polyuretan ether
- 4 färger

Tryck: 36 bar max.

Temperatur: -20°C till +80°C

Ytterdiameter (mm): 4 mm till 12 mm

Standarder:

Industristandard

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

UL94 V-0 (Brandklassad)

PE-slang



Medier: många typer av vätskor

Material:

- Lågviktspolyetylen
- 50% återvunnen polyetylen, livsmedelklassad
- 7 färger

Tryck: 20 bar

Temperatur: -40°C till +95°C

Ytterdiameter (mm): 4 mm till 14 mm

Ytterdiameter (tum): 1/8" till 1/2"

Standarder:

Avancerad PE-slang

FDA: 21 CFR 177.1520

RG: 1935/2004/EC

DI: 97/23/EC (PED)

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
NSF 42/58 (1/4" och 3/8" godkänd för 10 bar och 1/2" godkänd för 8 bar vid rumstemperatur)

NSF 51, 61 C-HOT

ACS (förutom purpurfärgadw)

WRAS

RG: 1907/2006 (REACH)

Slang i lågvikts-PE

FDA: 21 CFR 177.1520

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

FEP-slang



Medier: många typer av vätskor

Material:

- Fluoropolymer: FEP, livsmedelsgodkänd
- Transparent

Tryck: 28 bar

Temperatur: -40°C till +150°C

Ytterdiameter (mm): 4 mm till 12 mm

Standarder:

Livsmedel

FDA: 21 CFR 177.1550

RG: 1935/2004

Industristandard

UL94 V-0 (Brandklassad)

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

PA Multirör



Medier: tryckluft, industriella vätskor

Material:

- Polyamid med PVC-hölje
- 6 färger

Tryck: 24 bar

Temperatur: -40°C till +80°C

Ytterdiameter (mm): 4 mm till 8 mm

Standarder:

Industristandard

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

Kemiska egenskaper och motståndskraft testat enligt DIN 73378

PU Spiralslang



Medier: tryckluft

Material:

- Polyuretan av två olika kvaliteter
- 3 färger
- Med eller utan kopplingar

Tryck: 10 bar

Temperatur: -20°C till +70°C

Ytterdiameter (mm): 4 mm till 12 mm

Innerdiameter (tum): 3/8" och 19/32"

Standarder:

Industristandard

NF E49-101

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

NBR-slang



Medier: tryckluft, kylmedel

Material:

- NBR, förstärkt med polyamidfläta
- Används med slangnippel av 'julgranstyp'
- 4 färger

Tryck: 16 bar

Temperatur: -20°C till +100°C

Innerdiameter (tum): 1/4" till 3/4"

Standarder:

NFT 46-019-1

NFT 47 252

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

CNOMO: E07.21.115N

*OBSERVERA: CNOMO-certifikat gäller endast röd och grön slang, och endast i kombination med Parker Legris CNOMO-certifierade slangkopplingar 0132, 0133 and 0134.

Förpackningstyper för slangar

Tubepack®



Plastpåsar



Trummor



Kundunik slangmärkning



Rullar



Slangar i önskad längd



Funktionskopplingar

Flödesregulatorer



Funktion: styr cylinderhastigheten

Material: polymer, förnicklad mässing, rostfritt stål

Tryck: 10 bar

Temperatur: 0°C till +70°C

Ø: 3 mm till 18 mm

Gängor: BSPP, BSPT, M-gänga

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Blockeringsventil



Funktion: ger säkerhet genom att låsa cylinderkolven

Material: förnicklad mässing, polymer

Tryck: 10 bar

Temperatur: -20°C till +70°C

Ø: 4 mm till 12 mm

Gängor: BSPP, BSPT

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

Pilotstyrda backventiler



Funktion: ger säkerhet genom att låsa cylinderkolven

Material: förnicklad mässing, polymer

Tryck: 10 bar

Temperatur: -5°C till +60°C

Ø: 6 mm till 12 mm

Gängor: BSPP

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Backventiler



Funktion: luft kan bara passera i en riktning

Material: polymer, förnicklad mässing

Tryck: 10 bar

Temperatur: 0°C till +70°C

Ø: 4 mm till 12 mm

Gängor: BSPP, BSPT, M-gänga

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Ställbara backventiler



Funktion: luft kan bara passera i en riktning, ställbart öppningstryck

Material: FDA-godkänd förnicklad mässing

Tryck: 12 bar

Temperatur: -20°C till +80°C

Gängor: BSPP, M-gänga

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: Utvändiga detaljer: 21CFR (FDA)

(tätning: § 177.2600, nickel: §184.1537, smörjmedel: NSF H1)

RG: 1935/2004 (ytflöde $\geq 0,02$ liter per timme)

DI: 2006/42/EC (ytfinhet $Ra < 0.8 \mu m$)

RG: 1907/2006 (REACH)

LIQUIfit® backventiler



Funktion: vätska kan bara passera i en riktning

Material: polymer för livsmedelsapplikationer

Tryck: 10 bar

Temperatur: 0°C till +65°C

Ø: 1/4" och 3/8"

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

FDA: 21 CFR 177.1550

NSF 51 (specificerat material)

RG: 1907/2006 (REACH)

Rostfria backventiler



Funktion: tillåter bara flöde i en riktning

Material: rostfritt stål

Tryck: 0,5 till 40 bar

Temperatur: -20°C till +180°C

DN : 10 mm till 25 mm

Gängor: BSPP, NPT

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Tryckregulatorer



Funktion: ge ett jämnt maxtryck till pneumatiska förbrukare

Material: polymer

Tryck: 16 bar (primärtryck),
8 bar (sekundärtryck)

Temperatur: -10°C till +70°C

Ø: 4 mm till 10 mm

Gängor: BSPP

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Manuellt styrda ventiler



Funktion: Öppnar eller stänger ett system, med eller utan avluftning

Material: polymer, förnicklad mässing, aluminium

Tryck: 10 bar, 16 bar (0669)

Temperatur: -10°C till +80°C,
-5°C till +70°C (0669)

Ø: 4 mm till 10 mm

Gängor: BSPP, M-gänga

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Snabbavlutningsventiler i metall



Funktion: ökar cylinderns returhastighet

Material: förnicklad mässing, aluminium, rostfritt stål

Tryck: 10 bar

Temperatur: -20°C till +70°C

Gängor: BSPP, BSPT, M-gänga

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

Ljuddämpare



Funktion: minskar ljudnivån

Material: Sintrad brons, polyetylen, rostfritt stål, förnicklad mässing

Tryck: 12 bar

Temperatur: -20°C till +180°C

Ø: 4 mm till 12 mm

Gängor: BSPP, M-gänga, NPT

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)

DI: 2003/10/EC (Bullerföreskrifter)

Krav på hörselskydd vid exponering längre än 8 timmar (85 dBA)

RG: 1910.95(b) (OSHA)

Krav på hörselskydd vid exponering längre än 8 timmar (90 dBA)

Instickskopplingar

LF 3000® Instickskopplingar



Medier: tryckluft

Material: polymerplast, förnicklad mässing, NBR

Tryck: 20 bar

Temperatur: -20°C till +80°C

Diameter (mm): 3 mm till 16 mm

Diameter (tum): 1/8" till 1/2"

Standarder:

ISO 14743: Pneumatik - Snabbkopplingar för rör av termoplast.

DI: 97/23/EC (PED)

DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI : 1907/2006 (REACH)

LIQUIfit® Instickskopplingar



Medier: vatten, drycker, kylmedel, inerta gaser

Material: bioplast, EPDM

Tryck: 16 bar

Temperatur: -10°C till +95°C

Diameter (mm): 4 mm till 12 mm

Diameter (tum): 5/32" till 1/2"

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

RG: 1935/2004/EC

FDA: 21 CFR

NSF 51 at 95°C

NSF/ANSI 61 - C HOT

DM 174

KTW: kopplingar, på förfrågan

WRAS

ACS

LF 3600 Instickskopplingar



Medier: tryckluft, lätt korrosiva industriella vätskor

Material: högfosforhaltig förnicklad mässing, FKM

Tryck: 30 bar

Temperatur: -20°C till +150°C

Diameter (mm): 4 mm till 14 mm

Standarder:

Industri

ISO 14743: Pneumatik - Snabbkopplingar för rör av termoplast

DI: 97/23/EC (PED)

DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 94/9/EC (ATEX)

UL94 V-0: kontakta oss

Livsmedel

RG: 21CFR (FDA)

RG: 1935/2004/EC

(minsta flöde 0,02 l/timme)

USDA NSF H1: smörjmedel

ASTM B733-04: autokatalytisk nickel-/fosforytbehandling

LF 3800/LF 3900 Instickskopplingar



Medier: industriella vätskor, kemikalier, flytande läkemedel, drycker

Material: rostfritt stål, FKM

Tryck: 30 bar

Temperatur : -20°C till +150°C

Diameter (mm): 4 mm till 12 mm

Diameter (tum): 3/16" till 1/2"

Standarder:

ISO 14743 Pneumatik - Snabbkopplingar för rör av termoplast.

DI: 97/23/EC (PED)

DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 94/9/EC (ATEX)

RG : 1907/2006 (REACH)

UL94 V-0: Tätningar

RG: 21CFR (FDA)

RG: 1935/2004/EC

USDA NSF H1: Smörjmedel

Klämringskopplingar

Klämringskopplingar i mässing



Medier: tryckluft, icke-korrosiva industriella vätskor

Material: smidd eller bearbetad mässing

Tryck: 550 bar

Temperatur: -40°C till +250°C

Diameter (mm): 4 mm till 28 mm

Standarder:

CNOMO: E07.21.115N

(för robotapplikationer i fordonsindustrin)

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 2002/95/EC (RoHS)

DI: 94/9/EC (ATEX)

Klämringskopplingar i rostfritt stål



Medier: tryckluft, kylmedel, industriella och korrosiva vätskor

Material: 316L rostfritt stål

Tryck: 400 bar

Temperatur: -40°C till +250°C

Diameter (mm): 6 mm till 16 mm

Standarder:

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 97/23/EC (PED)

RG: 1935/2004

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 94/09/EC (ATEX)


FDA: 21 CFR 177.1550

NACE MR0175: kompatibla material


ISO 15156-1/-2/-3: kompatibla material

Kopplingsgångar


BSP-gångar

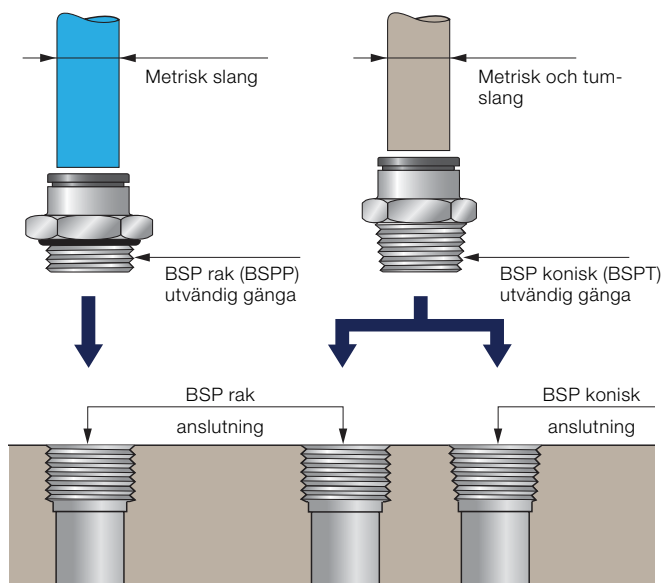

NPT-gångar

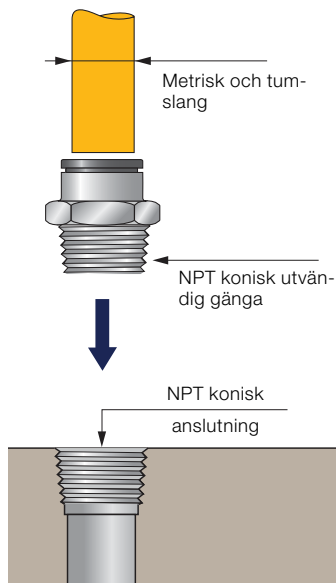

M-gångar

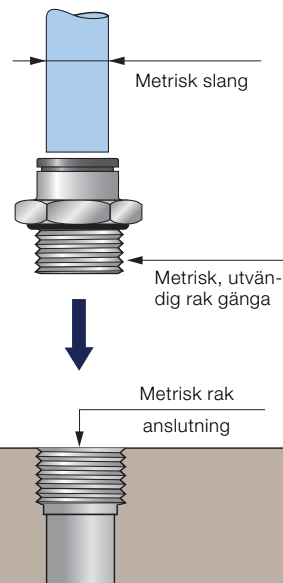

Ventiler

Kulventiler, Universal-serien



Medier: tryckluft, lätt korrosiva vätskor

Material: förnicklad smidd mässing

Tryck: 40 bar

Temperatur: -20°C till +80°C

DN : 4 mm till 40 mm

Standarder:

DI: 97/23/EC (stycke PED A - diametrar större än 25 mm)

DI: 2006/42/EC (Maskindirektiv)

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

Kulventiler, Universal-serien, låsbar



Medier: tryckluft, lätt korrosiva vätskor

Material: förnicklad smidd mässing, galvaniserat stål och lås i epoxy

Tryck: 40 bar

Temperatur: -20°C till +80°C

DN : 4 mm till 23 mm

Standarder:

DI: 97/23/EC (stycke PED A - diametrar större än 25 mm)

DI: 2006/42/EC (Maskindirektiv)

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

Kulventiler, lätta Universal-serien



Fluids: tryckluft, lätt korrosiva vätskor

Material: smidd mässing eller förnicklad smidd mässing

Tryck: 12 bar

Temperatur: -20°C till +80°C

DN : 4 mm till 13 mm

Standarder:

DI: 97/23/EC (stycke PED A - diametrar större än 25 mm)

DI: 2006/42/EC (Maskindirektiv)

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

Kulventiler, DVGW-serien



Medier: tryckluft, vatten, gaser

Material: förnicklad smidd mässing

Tryck: 40 bar

Temperatur: -40°C till +170°C

DN : 8 mm till 50 mm

Standarder:

Industristandard

DI: 97/23/EC (PED B+D stycke EC 1115)

Vatten

DVGW: W 570-1

DIN EN 13228

BGA KTW

DVGW: W270

Gas

DIN EN 33

Kulventiler, standardserien



Medier: flertalet medier

Material: förnicklad eller förkromad mässing med PTFE-tätningar

Tryck: 35 bar

Temperatur: -20°C till +130°C

DN : 8 mm till 100 mm

Standarder:

Industristandard

DI: 97/23/EC (stycke PED A - diametrar större än 25 mm)

DI: Maskindirektiv 2006/42/EC

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 89/392/EC

Kulventiler, rostfritt stål



Medier: alla typer av vätskor

Material: 316L rostfritt stål

Tryck: 65 bar

Temperatur: -20°C till +150°C

DN : 8 mm till 50 mm

Standarder:

Industristandard

DI: 97/23/EC (stycke PED A - diametrar större än 25 mm)

DI: Maskindirektiv 2006/42/EC

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 89/392/EC

Kulventiler, Mini-serien



Medier: tryckluft

Material: p olymerplast

Tryck: 10 bar

Temperatur: -20°C till +80°C

DN : 4 mm till 12 mm

Kulventiler, LIQUIfit®



Medier: vatten, drycker, CO₂, inerta gaser

Material: polypropen, EPDM-tätningar

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +100°C

Slangdiameter: 1/4" och 3/8"

Standarder:

FDA: 21 CFR

NSF: 51 och bly < 0.25%

WQA: Water Quality Association

Pilotstyrda axialventiler



Medier: tryckluft, industriella vätskor

Material: förnicklad mässing

Tryck: 10 bar

Temperatur: -20°C till +135°C

Gångor: 3/8" till 2"

Standarder:

DI: 97/23/EC (stycke PED A - diametrar större än 25 mm)

DI: 2006/42/EC (Maskindirektiv)

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 94/9/EC (ATEX) - för pneumatiska varianter

Blåspistoler

Standard blåspistol



Medier: tryckluft

Material: polymerplast, NBR

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +50°C

DN : 3,5 mm

Säkerhetsblåspistol



Medier: tryckluft

Material: polymerplast, NBR

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +50°C

DN : 3 mm

Energibesparande blåspistol



Medier: tryckluft

Material: polymerplast, NBR

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +50°C

DN : beroende på munstycke

Progressiv blåspistol



Medier: tryckluft

Material: polymerplast, NBR

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +50°C

DN : beroende på munstycke

Blåspistolsats



Medier: tryckluft

Material: polymerplast

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +50°C

DN : beroende på modell

Munstycken



Medier: tryckluft

Material: förnicklad mässing

Tryck: 10 bar

Temperatur: -15°C till +50°C

DN : beroende på modell

Standarder för blåspistoler

Gäller alla blåspistoler:

DI: 97/23/EC (PED)

DI: 2002/95/EC (RoHS),
2011/65/EC

DI: 1907/2006 (REACH)

Mönsterskydd

Alla utföranden och modeller av
Parker Legris blåspistoler är registre-
rade enligt:

13 224 / 13 225 / 13 226.

Gäller specifika blåspistoler:

DI: 1910.242 (b) [OSHA]

Det statiska trycket får inte över-
skrida 30 psi om munstycket
blockeras.

DI: 1910.95 (b) [OSHA]

Ljudnivån får inte överstiga 90 dBA
vid exponeringar längre än 8 timmar

DI: 2003/10/EC

Regelverk för exponering mot skad-
ligt buller, med speciell inriktning på
risk för hörselskador. Ljudnivån får
inte överstiga 87 dBA.

C 9000 Snabbkopplingar med säkerhetsfunktion

C 9000 Snabbkoppling med säkerhetsfunktion



Medier: tryckluft

Material: förstärkt polymerplast,
förlimad mässing

Tryck: 16 bar

Temperatur: -20°C till +60°C

DN : 5,5 mm till 8 mm

Standarder:

DI: 97/23/EC (PED)

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI: 1907/2006 (REACH)

ISO 4414 Pneumatik - Allmänna regler och
säkerhetskrav för system och deras kompo-
nenter.

DIN EN 983 Säkerhetsstandard för pneumatik

Profiler och flöden

Profilstandard	Profil	Flöde (NI/min)	Innerdiameter (mm)
ISO B-standard		1 250	5,5
		2 400	8
Europeisk standard		2 000	7,2
ARO-standard		1 250	5,5

Tillsammans kan vi skapa hållbar utveckling

Parker Legris, ISO 14001-certifierad, ser bevarandet av resurser och skyddet av miljön som ett prioriterat område. Vi har byggt in förbättrad miljöhänsyn och miljöövervakning som en naturlig del i företagets vision och uppgift, med syftet att stödja naturen, teknologin och mänskligheten.



Skydda naturresurser

Genom att spara energi i vår tillverkning.

Förbättra produkttegenskaper

Genom att förändra rutiner och synsätt för att finna nya material och koncept.

Säkerställa våra värderingar om hur vi bäst skyddar miljön

Genom att alla våra anläggningar är ISO 14001-certifierade vet alla medarbetare runt om i världen om hur vi bäst kan skydda vår miljö.

Vårt agerande är kopplat till ert miljöarbete

Minska påverkan i industriella miljöer

Parker Legris har byggt in miljöövervakning i driften av sina tillverkningsenheter. Detta har möjliggjort att 85% av avfallet återvinns och har minskat energiförbrukningen med 15%.

Erbjuda ekologiskt godtagbara produkter

Under en kontinuerlig förbättringsprocess, har Parker Legris integrerat ekologisk design som en ingångsparameter i produktutvecklingen och använder livscykelanalys (LCA) för att optimera miljöeffekterna av sina produkter.

Information till PEP

(Product Environmental Profile)

Detta kommunikationsverktyg är gemensamt för alla branscher och yrkesgrupper och ger ett tillförlitligt och tydligt budskap för att främja ekologiska framsteg och införliva detta i livscykelanalysen (LCA).

Vi försöker vara bättre än lagkraven

Parker går utöver lagkraven och strävar efter att hitta en bra mix mellan materialval, begränsning av farliga ämnen, återvinning och produktprestanda för att optimera livscykelanalysen.

Vår teknologi minskar miljöpåverkan


LIQUIfit®

Skarvkoppling




Branschstandard

Skarvkoppling




- Parker Legris
- Branschstandard PP
- Branschstandard POM

Vinkelkoppling




RWD: Råmaterialförbrukning
ED: Energiförbrukning
WD: Vattenförbrukning
GW: Global uppvärmning

Skarvkoppling



OZ: Ozonlagerpåverkan
AT: Luftförorening
POC: Fotokemisk ozonbildning
AA: Luftförsurning

Rak koppling




WT: Vattenförorening
WE: Vattenöversättning
HWP: Miljöfarligt avfall



**Vi finns över hela Sverige.
Våra lösningar finns
i hela världen.**

**Kontakta PIVAC
nära Dig!**

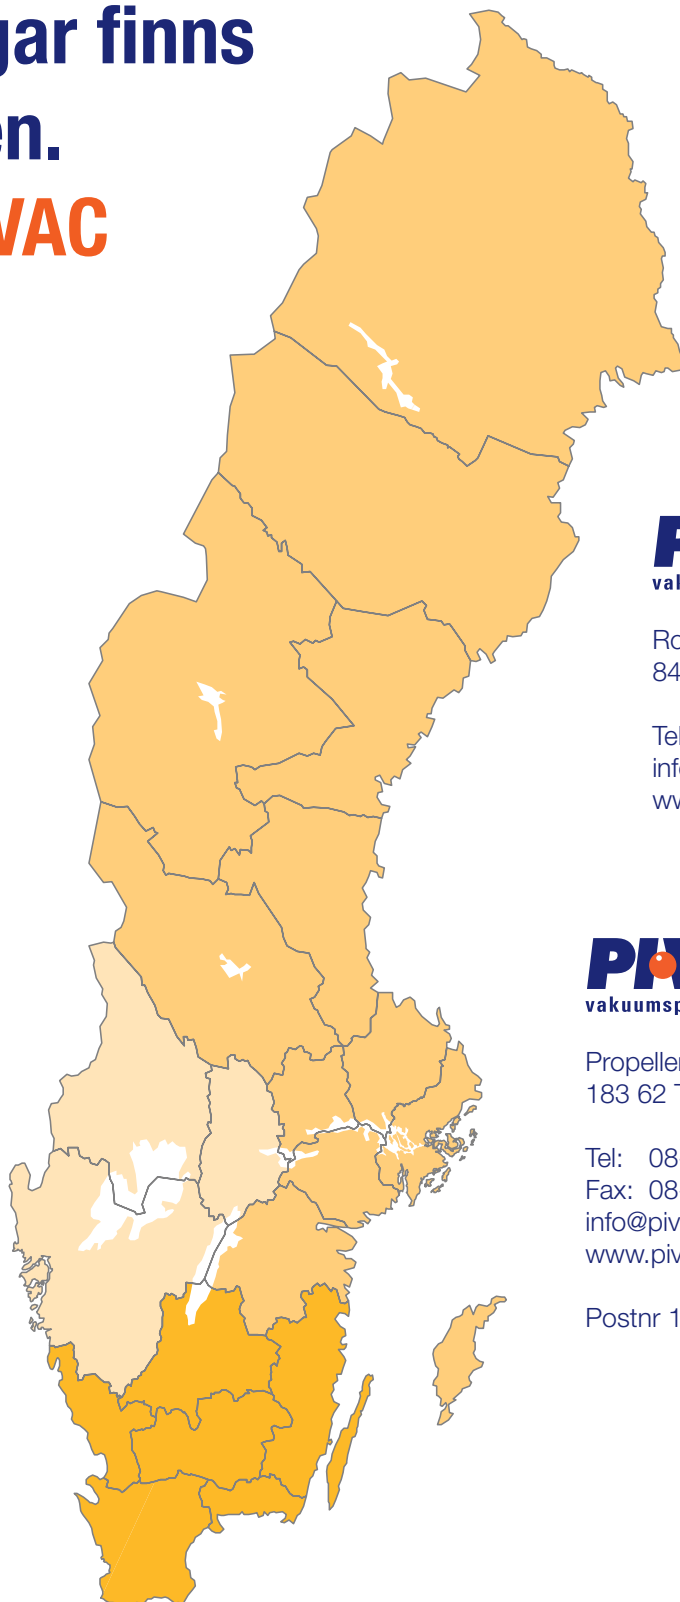

PIVAC
vakuumspecialisten

Lilla Garnisonsgatan 35
254 67 Helsingborg

Tel: 042-400 45 80
Fax: 042-400 45 89
info@pivacsyd.se
www.pivacsyd.se

Postnr 20-39, 55-57

PIVAC
vakuumspecialisten

Rosvägen 8
840 12 Fränsta

Tel: 0691-300 60
info@pivac.se
www.pivac.se

PIVAC
vakuumspecialisten

Propellervägen 4B
183 62 Täby

Tel: 08-544 409 00
Fax: 08-544 409 09
info@pivac.se
www.pivac.se

Postnr 10-19, 58-64, 72-88

PIVAC AB och PIVAC SYD AB – 2 organisationer med samma plattform för den Svenska Materialhanteringen.
Vi erbjuder lösningar för hantering av produkter med Vakuumteknik. Specialister inom Vakuum – komponenter och system, Support och Service. Ett brett sortiment med kända varumärken inom materialhantering. Våra stora varumärken är bl.a. : **PIAB** - Vakuumpumpar/multiejektorer, Sugkoppar och Vakuumtransport. **Legris** – Tryckluftskopplingar och Armatur när kraven på kvalitet och sortiment överväger. **Vaculex** – Ergonomiska, effektiva Lyfthjälpmiddel för rationell manuell materialhantering.